

|    |    |   |
|----|----|---|
| LH | SH | H |
|    |    |   |




LH (lichte Hoehe) 2200 – 2600mm  
 2200 fix ab ø5400  
 (passage height) 2200 – 2600mm  
 fix 2200 from ø5400 upwards

SH (Stirnbandhoehe)  
 (canopy height) 410 – 700mm

H (ges. Hoehe)  
 (total height)

| D    | B2   | B1   | LW   | FW   |
|------|------|------|------|------|
| 3600 | 3692 | 3828 | 2466 | 896  |
| 4200 | 4292 | 4428 | 2891 | 1066 |
| 4800 | 4892 | 5028 | 3315 | 1236 |
| 5400 | 5492 | 5628 | 3740 | 1406 |
| 6200 | 6292 | 6428 | 4305 | 1633 |

D = Innendurchmesser  
*internal diameter*  
 B2= Aussendurchmesser Trommelwand  
*external diameter drumwall*  
 B1= Aussendurchmesser Stirnblende  
*external diameter canopy*  
 LW= Durchgangsweite  
*clear passage width*  
 FW= Fluchtwegbreite  
*escape route width*

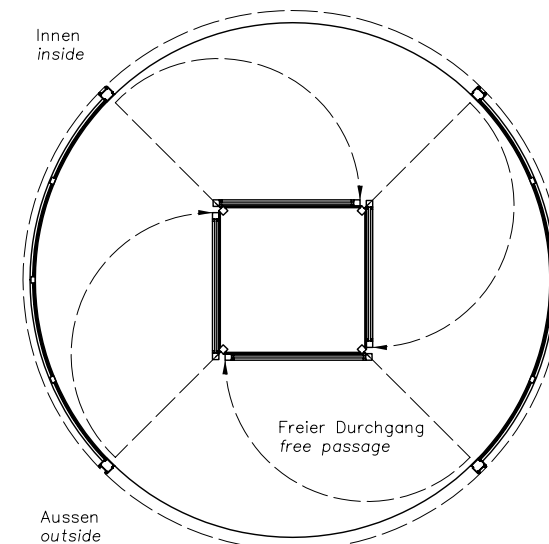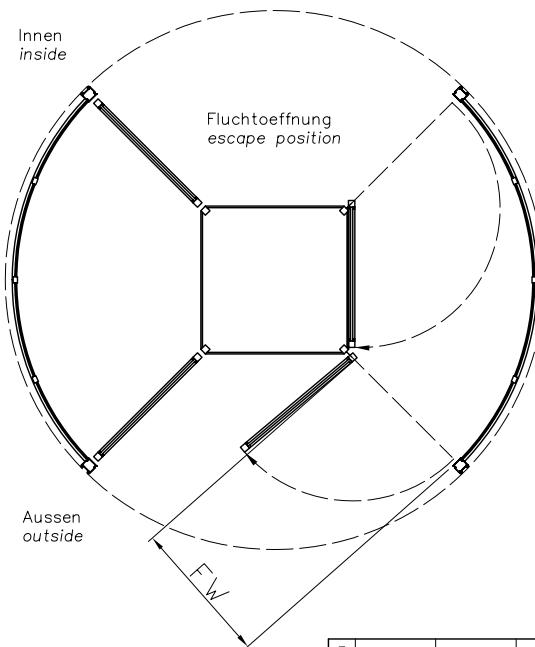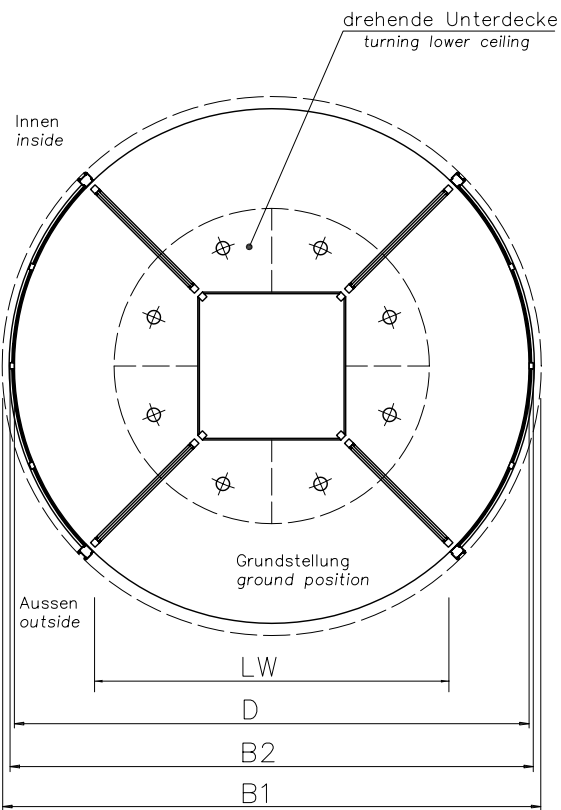

Deckenspiegel siehe Zeichnung S 210-018  
 splitting of lower ceiling look at drawing S 210-018

hier dargestellter Durchmesser (D) 4800 mm  
 drawing applies to diameter (D) 4800 mm

|   |            |          |          |                               |          |                               |  |        |        |            |       |
|---|------------|----------|----------|-------------------------------|----------|-------------------------------|--|--------|--------|------------|-------|
| 3 |            |          |          | Toleranzen nach DIN 7168 T1 – |          |                               | CAD-Erstellt (c)<br>Dorma Automatic GmbH+Co KG<br>KT Systeme |        |        |            |       |
| 2 |            |          |          | Datum                         | Name     | Kom.-Nr.                      | Ausgabe-Datum :  |        |        |            |       |
| 1 | C          | 15.02.00 | Schliedt | Bearb.                        | 26.11.98 | Mattern                       | Format : A3 Index :  |        |        |            |       |
| 0 | B          | 27.01.99 | Schliedt | Gepr.                         |          |                               | Ersatz fuer :  |        |        |            |       |
|   | Aender.-Nr | Tag      | Name     | Norm.                         |          |                               | Zeichn.-Nr.  | Ident. | Gruppe | lfd.Nr.    | Blatt |
|   |            |          |          |                               |          |                               |  |        |        | S 256-023C | Bl.   |
|   |            |          |          | Orig.Masstab                  | 1:50     | Bezeichnung                   | Pfad: Zeichn.\S-Zeichn.\KTC                                  |        |        |            |       |
|   |            |          |          |                               |          | BV. :                         |  |        |        |            |       |
|   |            |          |          |                               |          | KTC 4/2, o. NA, ø3600 – ø6200 |  |        |        |            |       |
|   |            |          |          |                               |          | Ansicht, Grundriss            |  |        |        |            |       |

